BRING

DAS AGILE CARGOBIKE



SCHNELLSTART ANLEITUNG

(1) Systemstart

Drehen Sie dazu den Schlüsselschalter um 90° im Uhrzeigersinn. Das System fährt nun hoch. Im Anschluss ist das Cargobike sofort einsatzbereit. Die Beleuchtung ist dabei dauerhaft an.

Sollte Ihr Cargobike optional mit einem kabellosen Display ausgestattet sein (rechtes Bild), dann schalten Sie dieses bitte gesondert durch die Taste in der Mitte ein.

Unterstützungsstufe

Über die beiden Pfeiltasten auf der linken Seite des Displays eine Unterstützungsstufe zwischen 1 (niedrigste Stufe) und 5 (max. Unterstützung) auswählen. Die Auswahl der Stufe 0 deaktiviert den Antrieb vollständig. Anfahrhilfe und Rückwärtsgang sind hier ebenfalls deaktiviert.

Anfahrhilfe / Schiebehilfe


Es muss eine Unterstützungstufe gewählt und die Feststellbremse gelöst sein.

Ziehen Sie die Hinterradbremse und halten Sie den Daumengashebel gedrückt. Lassen Sie nun die Hinterradbremse los. Das Cargobike beschleunigt nun bis max. 6 km/h.

Achten Sie dabei zu ihrem Schutz auf ihre Füsse!

Feststellbremse

Auf der linkgen Lenkerseite befindet sich der Hebel für die Feststellbremse inkl. Taster für den Rastmechanismus.

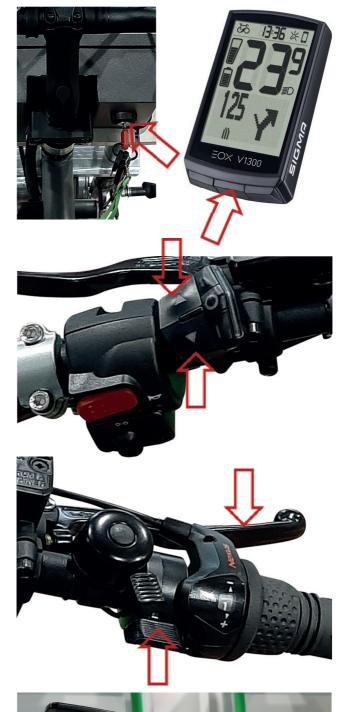

BRING

DAS AGILE CARGOBIKE





Rückwärtsgang

Stellen Sie zu ihrem Schutz beide Füsse auf die Pedale!

An der Bedieneinheit eine Unterstützungsstufe wählen. Feststellbremse ggf. lösen. Links rote Taste drücken und halten. Rechts Daumengas betätigen. Das Cargobike beschleunigt nun bis max. 2 km/h.




Drehen Sie dazu den Schlüsselschalter um 90° gegen den Uhrzeigersinn. Das System fährt sich nun runter. Die Akkus deaktivieren sich nach einiger Zeit selbsständig und müssen nicht explizit ausgeschaltet werden. Wenn Sie ein Cargobike mit Akkus von AES haben (keine Ladebuchsen am Heck), dann schalten Sie bitte noch zusätzlich an der Bedieneinheit ab.

7 Akkus laden

- Cargobike-System ausschalten.
- Akkus am Cargobike abstecken / entnehmen.
- Akkus mit Ladegeräte verbinden.
- Ladegeräte mit Stromnetz verbinden. Der Ladevorgang startet damit automatisch.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, Ladegeräte vom Stromnetz trennen.
- Erst jetzt Ladekabel von den Akkus trennen.
- Linken Akku in das Cargobike einsetzen und mit dem System verbinden.
- Innerhalb von 20 Sekunden den rechten Akku in das Cargobike einsetzen und mit dem System verbinden.









KONTAKT

BAYK AG Dettenhofener Str. 14 93188 Pielenhofen Germany

Telefon: +49 9409 86 255 77 E-Mail: info@bayk.ag Web: www.bayk.ag



facebook/bayk.ag



instagram/bayk_ag